


AMAZONE

AW

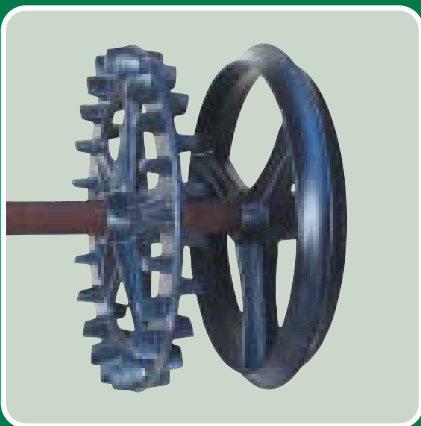


Превосходное уплотнение почвы полевыми катками AMAZONE

С нами Вы получите плодородную почву!



Полевые катки AW от AMAZONE безупречно подходят для прикатывания после посева на тяжелых и легких почвах. Это важно, если для посева не применялись оптимальные агрегаты для завершающего уплотнения, как, например, каток AMAZONE с клиновидными дисками.

Сплошная разделка почвенного пласта и завершающее уплотнение посевного горизонта улучшают водоносность в области семенного ложа. Это приводит к оптимальному появлению всходов и устойчивому развитию культуры. Появление всходов падалицы и семян сорняков после обработки жнивья значительно улучшается посредством катков. Одновременно производится борьба со слизнями в результате уменьшения полого пространства в почве. Благодаря прикатыванию может регенерироваться самоуплотнение почвы замерзшего хлебостоя. Благодаря этому снижаются возможные потери от вымерзания в результате бесснежных морозов.

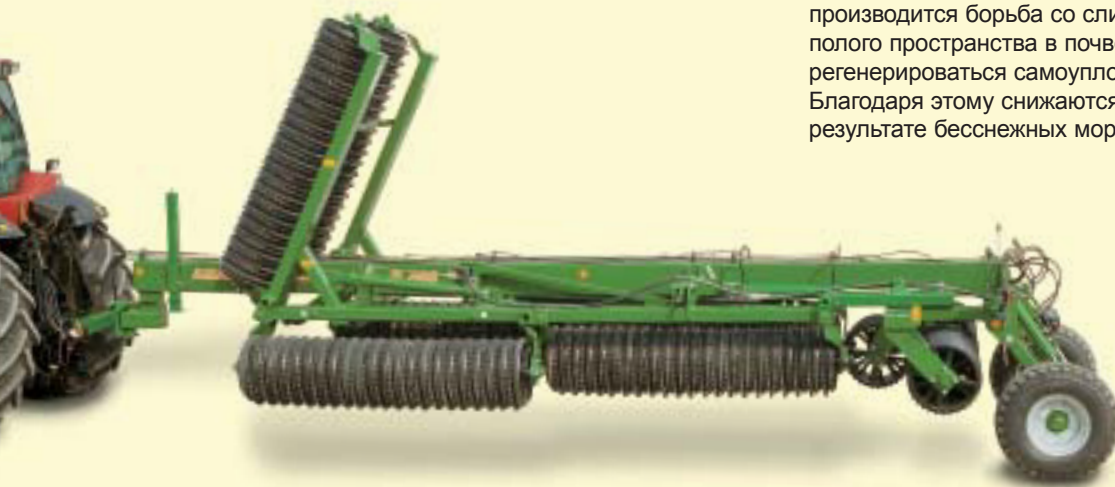

Полевые катки AW являются универсальными орудиями для профессиональных хозяйств, начиная от обработки жнивья и вплоть до уплотнения вымерзшего хлебостоя.

Полевые катки AMAZONE могут иметь любую ширину захвата и оснащаться кольчатыми дисками для кольчато-шпоровыми дисками. Отдельные сегменты катков со свободно движущимися промежуточными дисками установлены в опорах независимо друг от друга, чтобы обеспечить превосходное самоочистение и реагирование на почву по всей ширине захвата. Возможная вследствие этого высокая рабочая скорость приводит к значительному росту производительности и понижению эксплуатационных затрат.

Технические характеристики

Тип:	6600	7800	9400	12200	13800	15400
Ширина захвата (м)	6,60	7,80	9,40	12,20	13,80	15,40
Масса (кг)	4010	4580	4880	6120	6950	7950
Потребная мощность (кВт/л.с.)	60/80	80/110	95/130	110/150	120/165	132/180
Количество уплотняющих сегментов	3	5	5	7	7	7
Пневматическая тормозная система	-	-	-	x	x	x
Транспортная длина (м)	5,93	5,93	7,20	8,13	8,30	8,30
Транспортная ширина (м)	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Трехточечная навеска	кат. II	кат. II	кат. II	кат. II	кат. III	кат. III

Иллюстрации, содержание и технические характеристики не имеют обязательной силы!

AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG • Postfach 51 • 49202 Hasbergen-Gaste
Телефон +49 (0)5405 501-141, -321 • Телефакс +49 (0)5405 501-193

BBG Bodenbearbeitungsgeräte GmbH & Co. KG • Rippachtalstraße 10 • 04249 Leipzig
Телефон +49 (0)341 4274-600 • Телефакс +49 (0)341 4274-619